



THERMATEX Vulkan

Потолочная плита из современной биорастворимой минеральной ваты, перлита, глины и крахмала - демонстрирует выдающиеся строительно-физические свойства в области огнестойкости и акустики

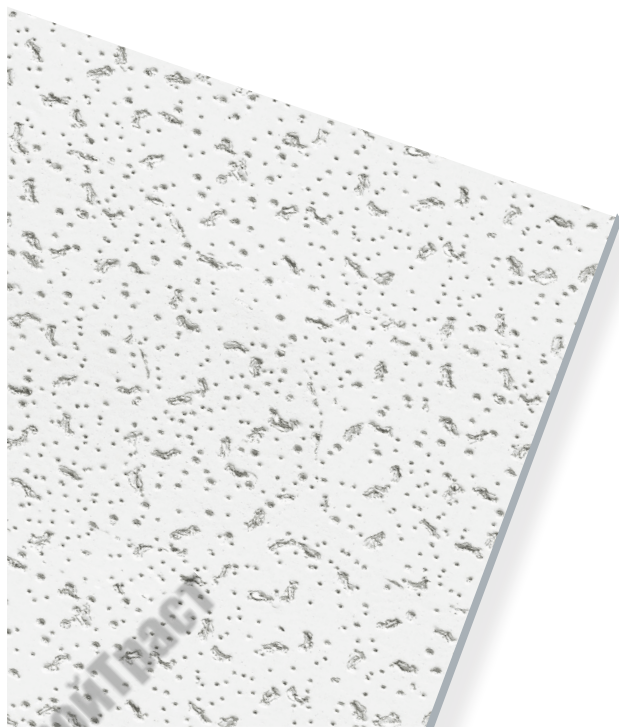


Система	■ Видимая система, съёмные плиты
Формат	■ 600 x 600 мм, 600 x 1200 мм,
Толщина/Вес	■ 15 мм (ок. 4,8 кг/м ²)
Цвет	■ Белый, похожий на RAL 9010
Кромки	■ SK, VT 15/24



Технические характеристики

Шумопоглощение	■ EN ISO 354 $\alpha_W = 0,75$ по EN ISO 11654 NRC = 0,75 по ASTM C 423
Звукоизоляция	■ $D_{n,f,w} = 31$ dB по EN ISO 10848 (15 мм толщины, в соответствии с испытательными актами)
Светоотражение	■ При белом, похожем на RAL 9010, отражение около 87%
Теплопроводность	■ $\lambda = 0,052 - 0,057$ W/mK по DIN 52612
Влагостойкость	■ До 95% относительной влажности воздуха
Гигиена	■ HYGENA – бактерицидное и противогрибковое покрытие (опционально)

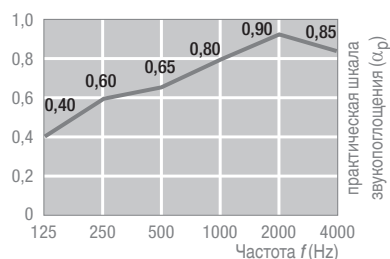

Фирма Кнауф АМФ
ул. Новоалексеевская, д.21, стр. 1
RUS - 129626 Москва
Тел.: +7 495 - 933 36 54
Факс: +7 495 - 933 36 54
e-mail: amfmoskau@gmail.com

Цвета в каталоге могут отличаться от оригинальных.

Все данные соответствуют актуальному техническому положению. Необходимо учитывать результаты официальных испытаний по огнестойкости и шумопоглощению, которые окончательно влияют на выбор той или иной системы АМФ. Это исключено при применении, хотя бы частичном, систем других производителей, так как в этом случае ссылка на официальные результаты испытаний является недействительной. Возможны технические изменения без предварительного уведомления.

Действуют общие условия продажи, поставки и оплаты. Настоящий каталог считается недействительным после выхода нового тиража.

Возможны ошибки и опечатки.