


ECOMIN Orbit


■ ECOMIN Orbit - потолочная плита из современной биорастворимой минеральной ваты, перлита, глины и крахмала - демонстрирует хорошие строительно-физические свойства плиты в области огнестойкости и акустики.

Система	■ C Видимая система, плиты съемные
Форматы	■ 600x600 мм, 625x625 мм (600x1200 мм, 625x1250 мм по запросу) Погрешности согласно EN 13964
Толщина/Вес	■ ном. 13 мм (около 3,6 кг/м ²)
Цвет	■ Белый, похожий на RAL 9010
Кромки	■ SK



Технические характеристики

Класс строительных материалов	■ A2-s1,d0 по EN 13501-1
Класс огнестойкости	■ F30 по DIN 4102 часть 2 (согласно сертификату об испытаниях)
Шумопоглощение	■ EN ISO 354 $\alpha_w = 0,10$ (L) по EN ISO 11654 NRC = 0,15 по ASTM C 423
Светоотражение	■ При белом, похожем на RAL 9010, отражение около 88%
Влагостойкость	■ До 70% относительной влажности воздуха
Теплопроводность	■ $\lambda = 0,052-0,057$ W/mK по DIN 52612

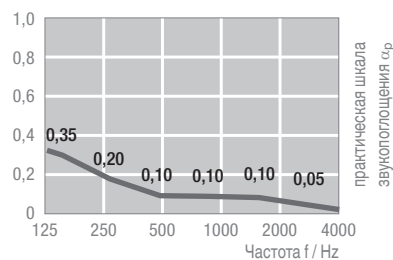

Фирма Кнауф АМФ

ул. Новоалексеевская, д.21, стр. 1

RUS - 129626 Москва

Тел.: +7 495 - 933 36 54, Факс: +7 495 - 933 36 54

e-mail: amfmoskau@gmail.com - www.amfceilings.com

Цвета в каталоге могут отличаться от оригинальных.

Из-за качества печати цвета в настоящем каталоге могут иметь некоторые отклонения от цветов оригинальных продуктов. Поэтому окончательный выбор продукта всегда должен производиться на основании оригинального образца. Все данные и техническая информация, содержащиеся в данном каталоге и относящиеся к потолочным системам АМФ, основываются на сертификационных испытаниях, полученных в лабораторных условиях. Потребитель несет ответственность за соответствие этих данных и информации предусмотренной сфере использования продукта. Все данные соответствуют актуальному техническому уровню. Необходимо учитывать все данные по системным испытаниям, экспертным оценкам и указаниям по монтажу! Они предусматривают исключительно использование продуктов АМФ и элементов систем, успешное взаимодействие которых друг с другом подтверждено внутренними и внешними испытаниями. При применении систем или продуктов других производителей, даже частично, производитель на себя ответственность не принимает! Запрещается монтаж плит, произведенных в разные дни и имеющих отличающиеся друг от друга серийные номера, на одном объекте. Технические изменения без предварительного оповещения возможны. В остальном действуют наши Общие условия осуществления продаж, поставок и платежей. С выходом в свет новой редакции настоящий каталог утрачивает свою силу! Возможны опечатки.